

راهنمای استفاده از کیپد بی سیم CROWN مدل : K100

منبع تغذیه مورد نیاز 12 ولت DC ۱ آمپر


نمونه کد دادن کیپد :

ابتدا گیرنده (دزدگیر یا برد الکترونیک درب برقی یا ...) را در وضعیت دریافت کد قرار دهید، سپس کیپد را با توجه به شماره کاربر مورد نظر به حالت ارسال سیگنال هدایت کنید . مثلا معرفی کد کاربر شماره 8 :

8 → ENTER → وارد کردن رمز کاربر 8 → *


شما می توانید تعداد 30 کاربر تعریف و کدهی کنید ، که رمز کاربر و همچنین کد ارسال سیستم متفاوت بوده و هیچ تداخلی با هم ندارد .

نمونه بکار گیری :

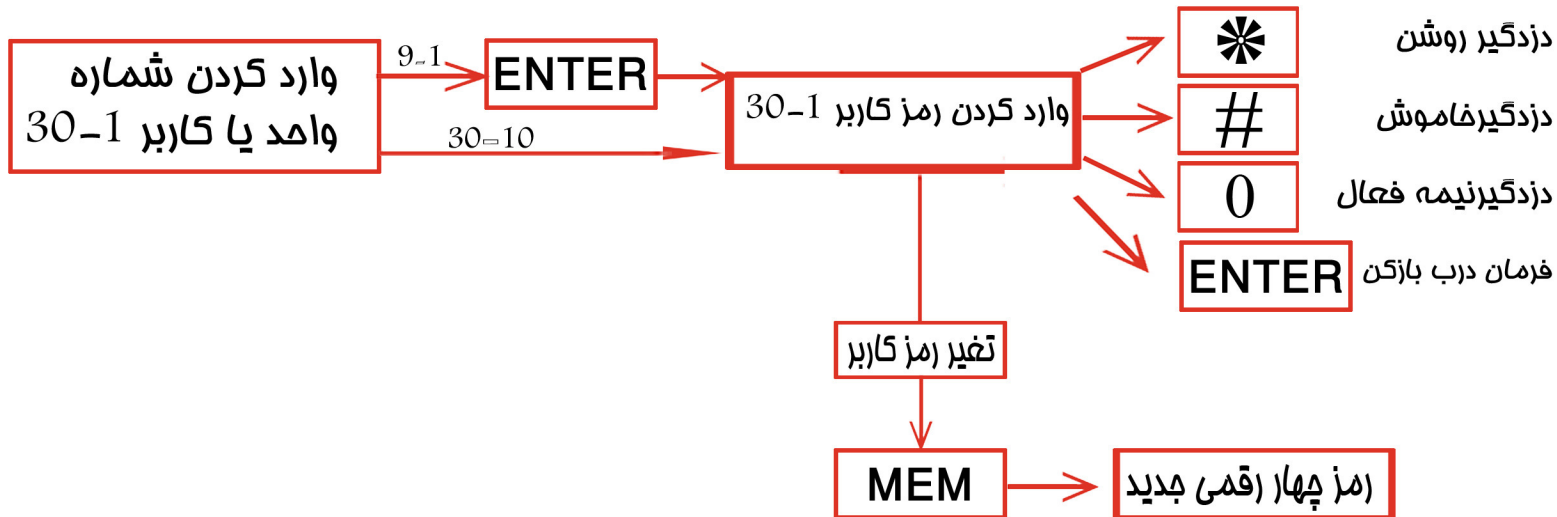

در صورت فراموشی رمز کاربر :

در صورت فراموشی رمز هرکدام از واحدها شما با استفاده از رمز مدیر می توانید رمز کاربر فراموش شده را به 0000 تغییر دهید.

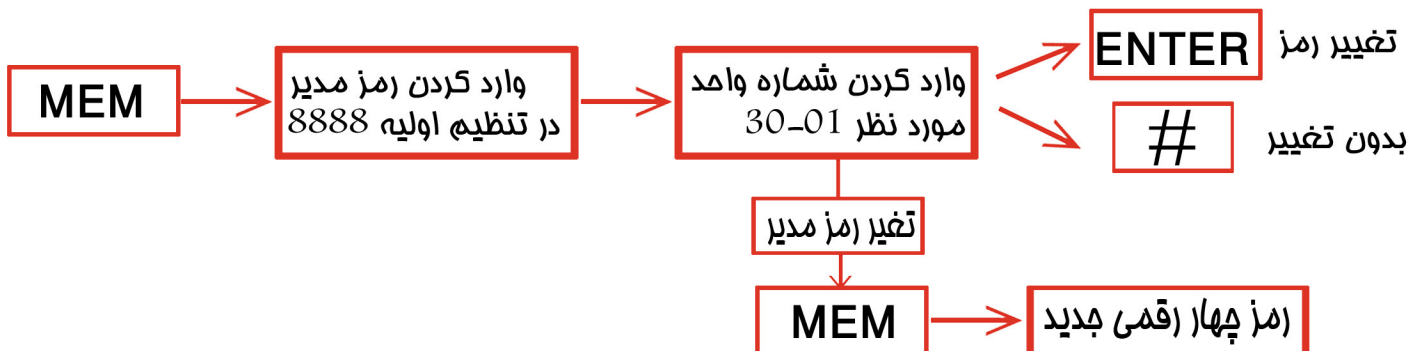

در صورت فراموشی رمز مدیر فقط و فقط با پروگرامر امکان باز گرداندن دستگاه به تنظیمات اولیه وجود دارد .